


### Poly-Line 205

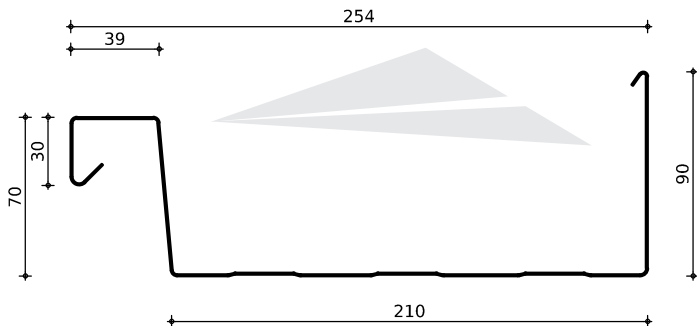

**type:**

**toepassing**


materiaal:  
legering:  
lengte:  
opp. behandeling:  
standaardkleuren:

**Poly-Line 205**

**uitpandige goten**

0,70 mm aluminium  
ENAW-3105 H44  
tot 30.000 mm  
gechromateerd en v.v. polyester lak  
RAL 9001 crème, RAL 9010 wit,  
RAL 7016 antraciet en RAL 7036 grijs  
andere kleuren op aanvraag


H6  
5

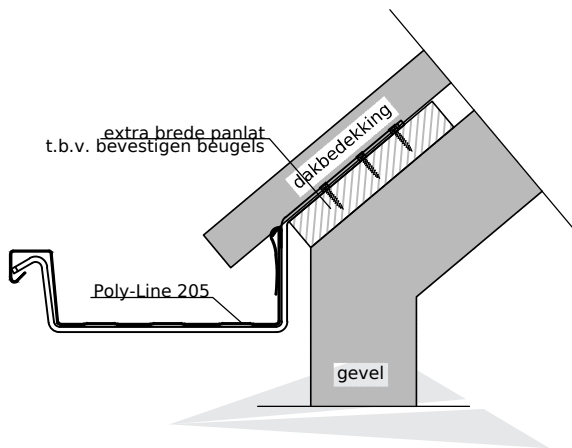

**staartbeugel**

materiaal:  
kleur:

bevestiging op onderste panlatten  
5 mm verzinkt, gelakt staal  
als goot

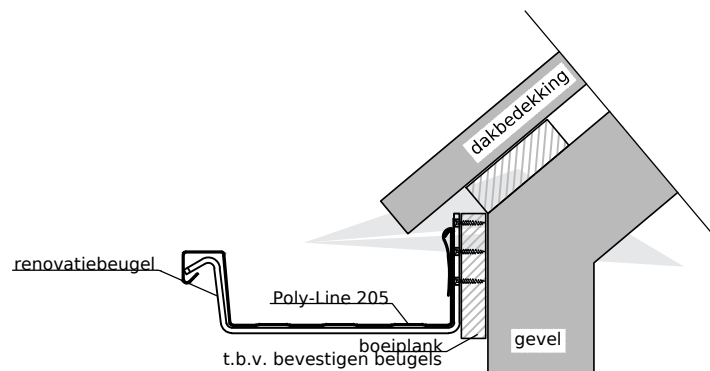

**renovatiebeugel**

materiaal:  
kleur:

bevestiging tegen boeiplank  
5 mm verzinkt, gelakt staal  
als goot