



Poly-Line 6"

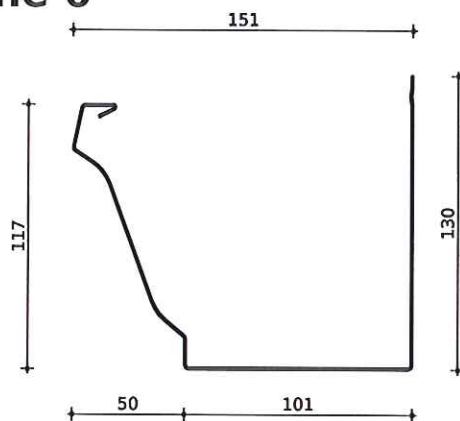


type:	Poly-Line 6
toepassing	uitpandige goten
materiaal:	0,70 mm aluminium
legering:	ENAW-3105 H44
lengte:	tot 30.000 mm
opp. behandeling:	gechromateerd en v.v. polyester lak
standaardkleuren:	RAL 9001 crème, RAL 9010 wit, RAL 1716 antraciet en RAL 7036 grijs andere kleuren op aanvraag


H6

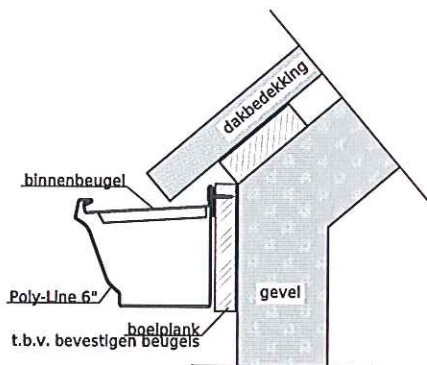

binnenbeugel	bevestiging tegen boeiplank
materiaal:	1,5 mm verzinkt gecoat staal
kleur:	blank

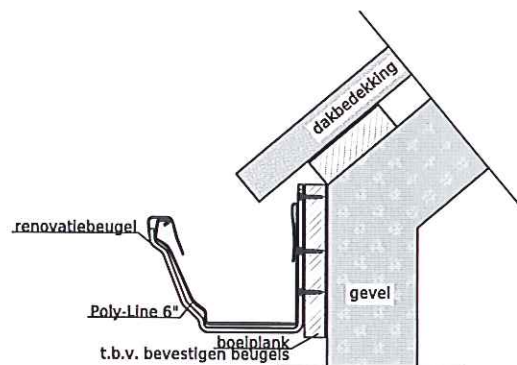

renovatiebeugel	bevestiging tegen boeiplank
materiaal:	5 mm verzinkt, gelakt staal
kleur:	als goot

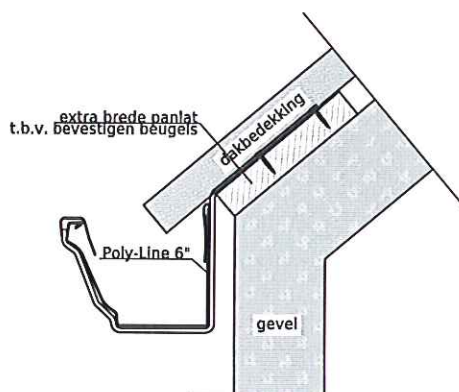

staartbeugel	bevestiging op onderste panlatten
materiaal:	5 mm verzinkt, gelakt staal
kleur:	als goot