


## Poly-Line 5"

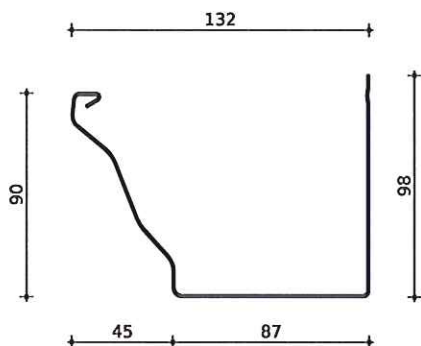

**type:**


**toepassing**

materiaal:  
legering:  
lengte:  
opp. behandeling:  
standaardkleuren:

**Poly-Line 5**

**uitpandige goten**

0,70 mm aluminium  
ENAW-3105 H44  
tot 30.000 mm  
gechromateerd en v.v. polyester lak  
RAL 9001 crème, RAL 9010 wit,  
RAL 1716 antraciet en RAL 7036 grijs  
andere kleuren op aanvraag

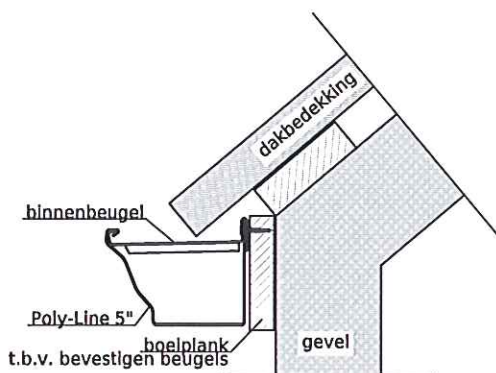

**binnenbeugel**

bevestiging tegen boeiplank  
materiaal: 1,5 mm verzinkt gecoat staal  
kleur: blank

